







用途：玄関引戸
 取付方法：羽根パネ式
 コマ材質：ポリアセタール

アルミサッシ
取替戸車 取付説明書

14 () 35型 **ABF型共通の説明書です。**



適合下框と有効寸法

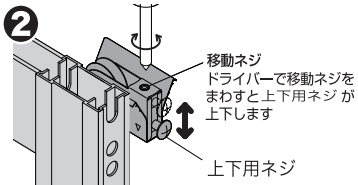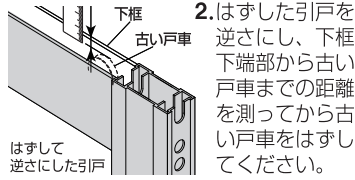

調整穴の位置が
有効範囲内27~37mmの場合は
 戸車の移動ネジで 上下用ネジ を引戸の穴位置に合わせます。(②図参照)
有効範囲外の場合は
 取り付ける前に①の②で測った距離に合わせて上下調整をしておいてください。(③図参照) 又は、たてかまちにドリルで穴をあけてください。

